

Fernanzeige KRD 4000



KRD 4000

- α Fernanzeige für Normvolumenstromsensoren der Serie NVS 5000
- α Fernbedienung und Konfiguration aller Gerätefunktionen
- α Universalgehäuse für Schalttafeleinbau und Wandmontage
- α 3,5" Grafik- Farbdisplay mit Touch-Screen
- α Ausführungen für 2 oder 4 Durchfluss-Sensoren
- α Integriertes Netzteil zur Versorgung externer Sensoren
- α 2 Relaisausgänge (Alarm)
- α Impulsausgang aller angeschlossenen Sensoren
- α Analogausgang 4 ... 20 mA aller angeschlossenen Sensoren


Technische Daten

Abmessungen	118 x 115 x 98 mm IP 54 (Wandgehäuse) 92 x 92 x 75 mm Schaltschrankeinbau
Eingänge	2 Normvolumenstrom-Sensoren NVS 5xxx
Schnittstelle	Modbus-RTU für Sensoren
Stromversorgung	100 ... 240 VAC, 50-60 Hz
Alarmausgänge	2 Relais, (pot.-frei)

Optionen:

Eingänge	für 2 weitere Sensoren
Schnittstelle	RS 485 (Modbus-RTU) und Ethernet (Modbus-TCP) zur Anbindung an übergeordnete Systeme

Ansicht Rückseite

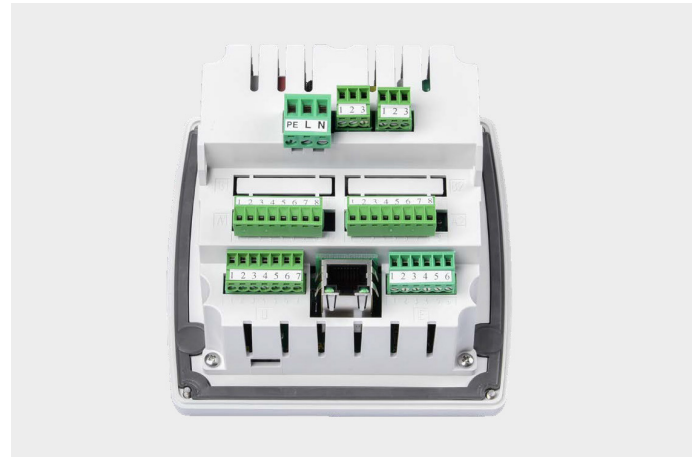

Schaltschrankeinbau

